




## Bedienungsanleitung Astverlängerung

Die Akkuschere ist dafür geeignet Zweige und Geäst bis zu einem Durchmesser von max 13mm zu schneiden. **Schneiden Sie damit niemals Gegenstände wie Draht, Blech, Stein, Plastik und so weiter.**

**UNBEDINGT SICHERHEITSHINWEISE BEIM EINSTEZEN DER SCHERE BEACHTEN**


### Aufbau der Werkzeuge

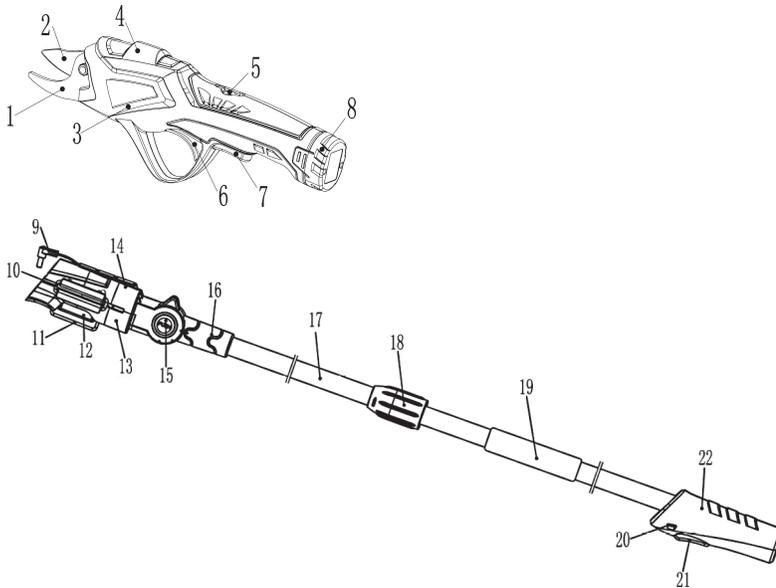

1. Feststehende Klinge 2. Klinge 3. Antriebskopf 4. Design Blenden 5. Steckeranschluss 6. Abzug 7. Abzug-Sicherung 8. Akku 9. Verbindungsstecker 10. Spange I 11. Spange II 12. Verschluss 13. Halterung I 14. Halterung II 15. Schenkknopf 16. Stangenverbindung 17. Verbindungsrohr 18. Verbindungsstück 19. Handgriff 20. Abzugssperre 21. Abzug 22. Griff

### Stange verbinden


1. Setzen Sie beide Stangen zusammen. **WICHTIG:** Der Kontakt 1 muss deckungsgleich mit dem Pfeil 2 sein (Abb. nächste Seite)
2. Fixieren Sie beide Teile mit dem Verbindungsstück (drehen)

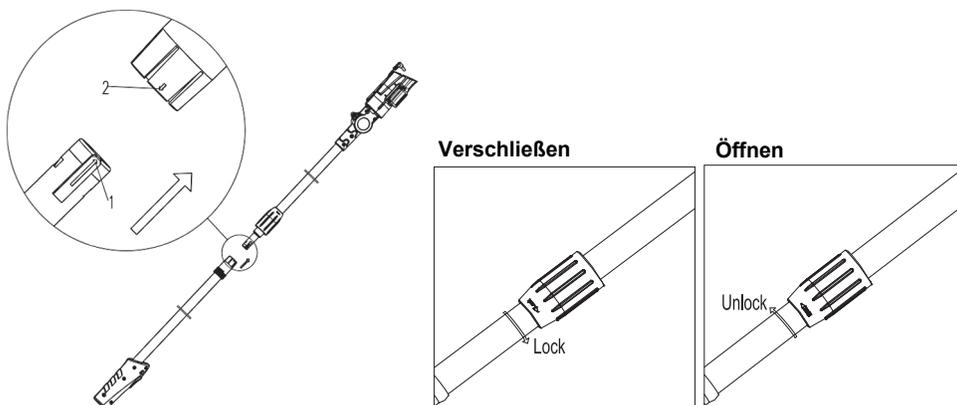


**Die Akkuschere in die Astverlängerung einsetzen**

**ACHTUNG:** VERBINDEN SIE DIE SCHERE UNMITTELBAR NACH EINSETZEN PER STECKER MIT DER ASTVERLÄNGERUNG! SOBALD DIE SCHERE IN DER HALTERUNG IST, IST DIE SCHERE NICHT MEHR MIT 2 ABSZUGS-SCHALTERN GESICHERT, DA DER SICHERUNGSKNOPF IN DER HALTERUNG GEDRÜCKT IST.

**INDEM SIE DEN STECKER DER ASTVERLÄNGERUNG EINSTECKEN IST DIE SCHERE WIEDER GESICHERT UND SIE VERMEIDEN EIN UNGEWOLLTES AUSLÖSEN DER SCHERE DURCH HALTEN DES SCHEREN-ABZUGS!**

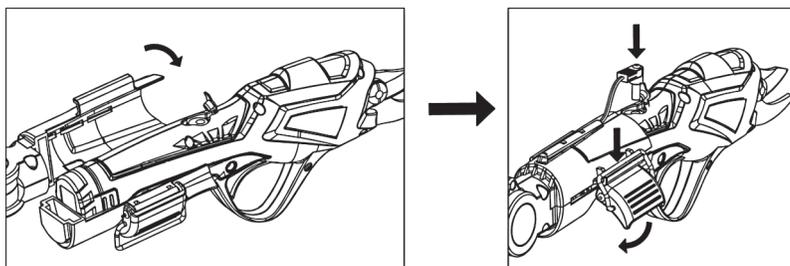


Erst nachdem die Schere durch den Stecker gesichert ist, Klammern der Halterung schließen

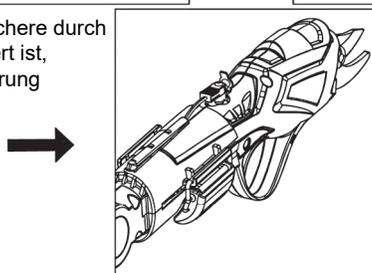


### Die Akkuschere in umgekehrter Reihenfolge aus Astverlängerung entfernen

Bitte beachten Sie: Sobald der Stecker entfernt ist, ist die Astschere nur noch durch den Abzug gesichert. Drücken Sie bis zum vollständigen entfernen der Schere nicht den Abzug.

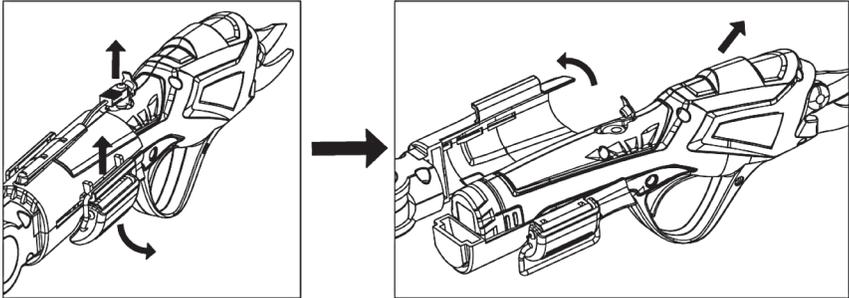


### Schwenkknopf einstellen

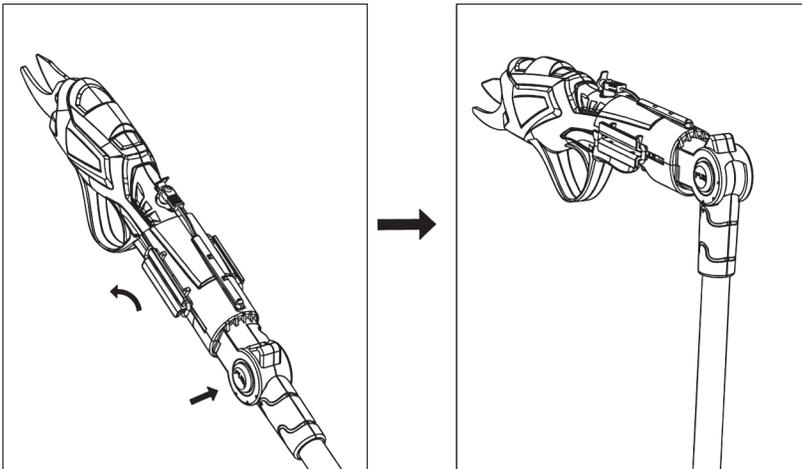

## Schneiden mit der Astverlängerung

Wenn Sie fertig sind einen Schnitt zu machen, drücken Sie die Abzugssperre (20) und den Abzug (21). Beim loslassen des Abzugs öffnet sich die Klinge wieder.

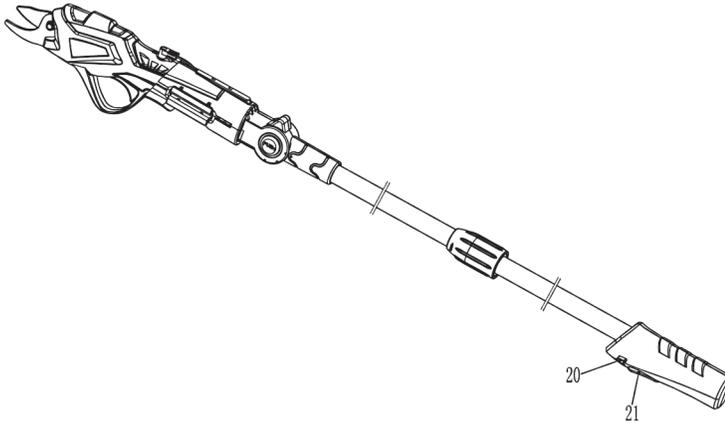

### Vertrieb durch:

Motorgeräte Fischer GmbH  
Weingartenstr. 79  
77933 Lahr  
Germany

[kontakt@yerd.de](mailto:kontakt@yerd.de)  
[www.yerd.de](http://www.yerd.de)

### Fragen?

<https://bit.ly/AstSch>